



PRODUTO:

Filtro Multibolsas de Fibra Sintética Termosoldado autoportante ou costurado.

DESCRIÇÃO:

Os filtros multibolsas modelo FBS são fabricados com manta em micro fibra sintética com densidade progressiva, sendo bolsas termosoldadas e autoportantes, com isto quando o sistema é desligado os elementos filtrantes permanecem rígidos e quando religado não ocasionará a quebra das bolsas, evitando a sujidade no sistema ou no produto acabado, garantem uma melhor vedação.

Os filtros multibolsas modelo FBC são especialmente desenvolvido para sistemas onde são necessários com altas velocidades e grandes volumes de pó.

Temos a opção de fornecer ambas as construções (termosoldados/costurados) com agentes antimicrobianos.

INSTALAÇÃO:

Fornecida com moldura metálica para fixação através de molas de pressão dos suportes fixos existentes nos equipamentos ou painéis das casas de máquinas.

OPÇÕES:

Tratamento com agente ativo antimicrobiano.

Moldura em aço galvanizado ou poliuretano injetadas.

Eficiência de Filtragem NBR 16101 G3, G4, M5, M6, F7, F8 e F9.

VANTAGENS:

Baixa perda de carga. Alto poder de acúmulo de pó.

Bolsas rígidas e autosustentáveis evita rompimento e desprendimento de partículas por vibrações ou liga/desliga do sistema.

APLICAÇÕES:

Condicionadores de ar tipos, Fan-Coil, Selfs, Roof-top

Cabines de pintura em sistemas (Downdraft, Prepstation, Crossdraft)

Sistemas de exaustão e ventilação de conforto e processo.

Pré filtragem de filtros hepa e filtros de carvão ativo.

FILTRAX DO BRASIL LTDA

Rua Philomena Vivilechio, 142 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-060

PABX: (11) 4771-2777 - FAX (11) 4771-2554

filtrax@filtraxbrasil.com.br - www.filtraxbrasil.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Material Construção	Poliéster Costurado	Poliéster Soldado	Poliéster Soldado	Poliéster Soldado
Modelo	FBC-G4	FBS-M6	FBS-F7	FBS-F9
Classe de Filtragem (Conf. NBR 16101) (Conf. EN 779)	G4	M6	F7	F9
Classe de Filtragem (Conf. EUROVENT 4/9)	EU-4	EU-6	EU-7	EU-9
Classe de Filtragem	G4	M6	F7	F9
Perda de Carga Inicial (mmC.A)	6	7	12	16
Perda de Carga Final (mmC.A)	35	40	40	45
Capacidade de Retenção (grs/m ²)	1100	1.380	1350	1350
Velocidade de Face do ar em (m/s)	3,2	3,2	3,2	3,2


FILTRAX DO BRASIL LTDA

Rua Philomena Vivilechio, 142 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-060


PABX: (11) 4771-2777 - FAX (11) 4771-2554

filtrax@filtraxbrasil.com.br - www.filtraxbrasil.com.br


MODELO: FBC-G4

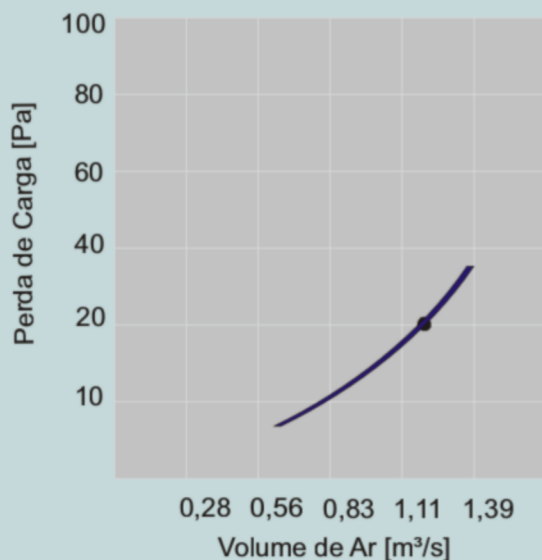

MODELO: FBS-M5

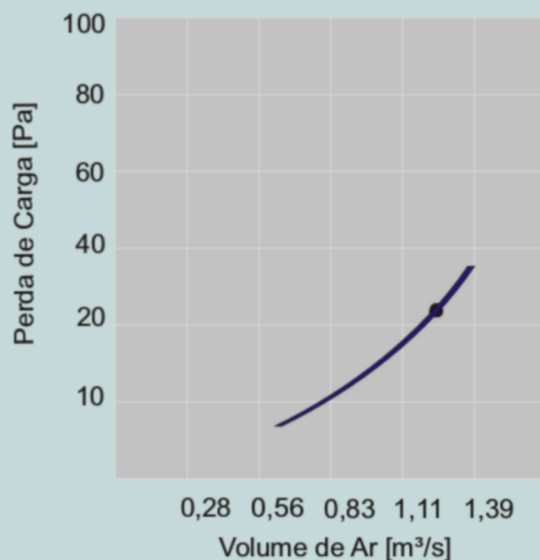

MODELO: FBS-F7

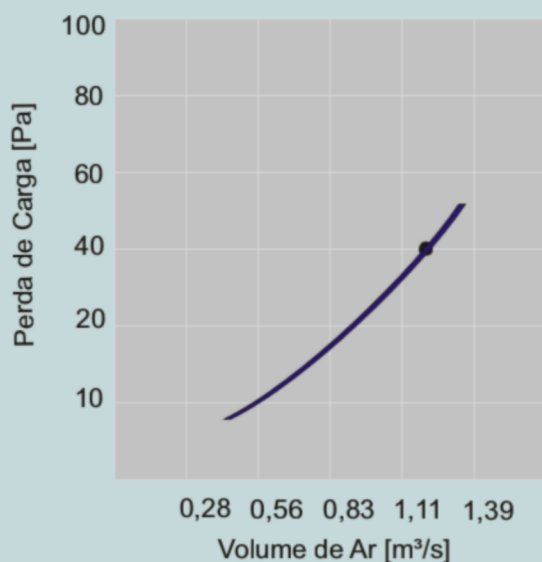

MODELO: FBS-F9

